


## Acil Aydınlatma Kitleri Emergency Lighting Kits

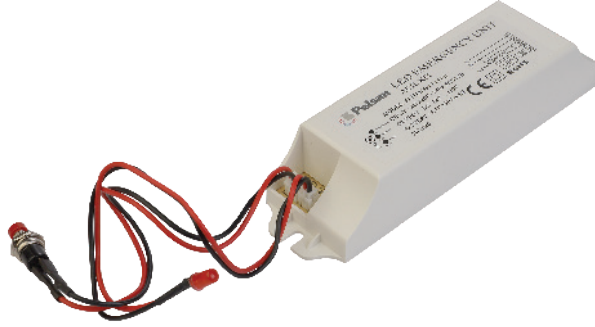

Aşırı yük ve yüksek sıcaklık koruması.  
Overload and over temperature protection.

Yüksek voltaj ve kısa devre koruması.  
Over voltage and short circuit protection.

Geniş voltaj çıkış aralığı sayesinde kullanım esnekliği.  
With the flexibility to use a wide output voltage range.

Şarj durumunu gösteren yeşil led gösterge.  
Green LED charge indicator.


Arıza veya şarj edilemediğinde uyarı veren sarı LED gösterge.  
Yellow LED indicator showing charge and discharge status.

Kolay kontrol imkanı sunan test butonu.  
Test Switch providing easy control.

Kullanım alanı: LED Downlight, LED panel, LED Spot.  
Application areas: LED Downlight, LED Panel, LED Spot.

Gövde Body	Plastik Plastic	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	100-270
Batarya Battery	Li-ion	Çalışma Şekli Function Mode	AC(Enerjide) / DC(Acilde) AC(Power on) / DC(Emergency)
Deşarj Süresi Discharge Period	2 saat (LED TÜP için) 1-3 Saat (LED Modül için) 2 hours (for LED tube) 1-3 hours (for LED modül)	Frekans Frequency (Hz)	50-60

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Çıkış Gerilimi Output Voltage (V)	Şarj Süresi Charging Time (saat/h)	Çalışma Süresi Discharging Time	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
327251	LED Modül Kiti 3H/LED Module Kit	12-110 DC	24	3 saat 36W için	40x148x27	50	0,0176	5,5
327764	LED Modül Kiti 1H/LED Module Kit	12-110 DC	24	1 saat 36W için	40x148x27	50	0,0176	5,5