


## Fontana

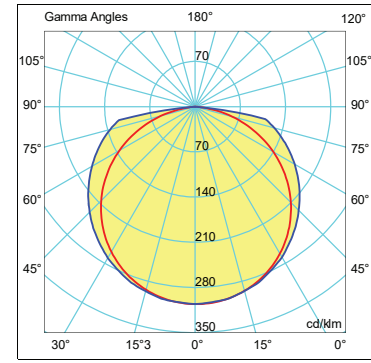


Gövde Body	PC Polycarbonate	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. [CRI]	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7047
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI Opsiyonu. 3 saate kadar acil aydınlatma uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K	DALI function application. Emergency lighting unit application up to 3 hour. 3000K / 4000K / 6500K	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

180.0 — 0.0 44W LED η:1000 0 %  
270.0 — 90.0

## Teknik Çizim Technical Drawing

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

## Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
111078	19	2242	6500	118	625x80x78	6	0,041	6
111079	26	3094	6500	119	905x80x78	6	0,058	9
111082	30	3510	6500	117	905x80x78	6	0,058	9
111083	34	3910	6500	115	905x80x78	6	0,058	9
111084	33	3927	6500	119	1185x80x78	6	0,076	10,8
111085	40	4680	6500	117	1185x80x78	6	0,076	10,8
111086	40	4800	6500	120	1465x80x78	4	0,061	8
111087	44	5192	6500	118	1465x80x78	4	0,061	8



EN 60598-2-1