

Largo Serisi


Largo Series



Gövde Body	Fiberglas GRP	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip Opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Sensör uygulaması. DALI and corridor function applications. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Sensor application.
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

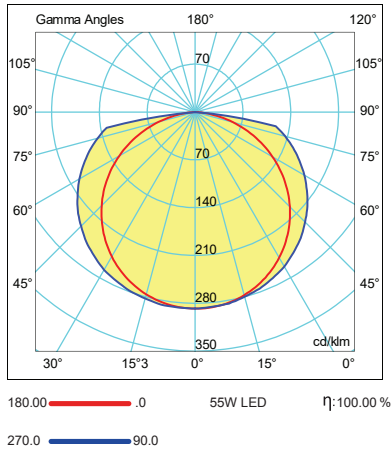


Teknik Çizim

Technical Drawing

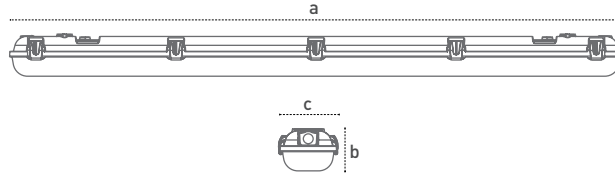

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Type Tip	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110224	Largo	55	7040	6500	128	1580x85x125	6	0,128	18
109955	Largo	75	9600	6500	128	1580x85x125	6	0,128	18



EN 60598-2-1