

Multiline LED Lineer Armatürler 2018




İşığa hareket kazandırır.

Multiline LED lineer armatür mağaza, market ofis ve depolarda ışığın istenen yöne iletilmesini sağlayan hareketli sistemi ve modern endüstriyel tasarımı ile yönlendirilebilir lineer aydınlatma sağlar.




İşığa Hareket Kazandıran Özel Tasarım

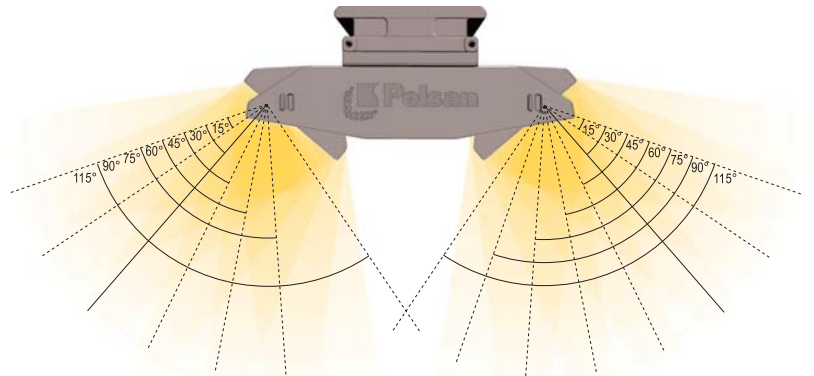

Multiline LED Lineer Armatür ile sürekli lineer aydınlatma sağlayabilir, hareketli kanatları ile ışığı istediğiniz yöne yönlendirebilir ve düşük amortisman süresi ile işletmenize kazanç sağlayabilirsiniz.




- **Mat gri, ekoşal kaplı alüminyum gövde**
- **Kamaşma engelleyici özel difüzör**
 - **Yüksek verimli LED**
 - **>110lm/W verimlilik**
 - **Yüksek verimli LED driver**
- **Sarkıt ve sıva üstü uygulaması**
- **Direkt ve indirekt aydınlatma**

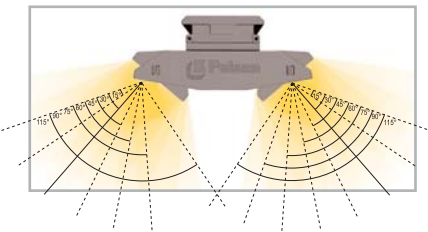


İşığı istediğiniz noktaya yönlendirir.

7 kademeli ayarlanabilir ışık açısı ile pratik bir şekilde istediğiniz yere ışığı yönlendirebilirsiniz. (0°-115°).

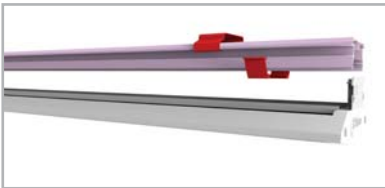


Kurulum kolaylığı sağlar.

2 parçadan oluşan Multiline LED Lineer Armatürü kolay ve güvenli bir şekilde monte edebilirsiniz.

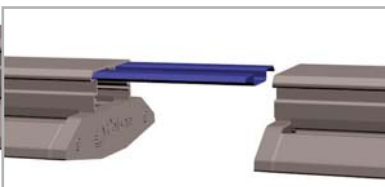


Sürekli lineer aydınlatma oluşturur.

Lineer bağlantı için tasarlanmış yan kapaklar ve bağlantı aparatı ile kesintisiz ışık imkanı verir.

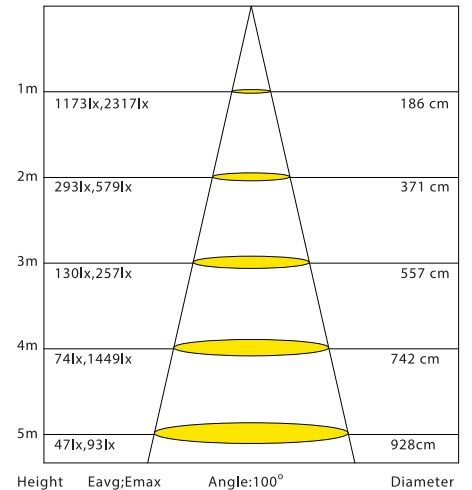


Konik Diyagram - 105385

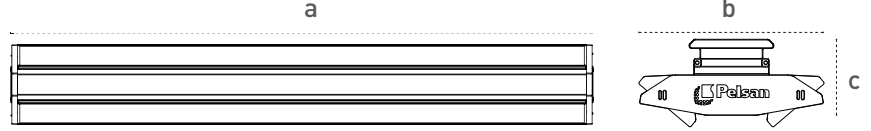

Gövde	Mat gri, eloksals kaplı alüminyum gövde	Frekans (Hz)	50-60
LED	Avrupa menşei, SMD mid power	Renkset Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Reflektör	Alüminyum	Ral Kodu	Mat Gri Eloksal
Optik Kapak	Opal / Buzlu kamaşma kontrollü PMMA	IP Koruma	IP40
Sürücü	Avrupa menşei, yüksek verimli	Güç Faktörü (cos μ)	>0.98
Giriş Gerilimi (V)	220-240	Opsiyonlar	DALI uygulaması, 3 saate kadar acil aydınlatma uygulaması, Sarkıt uygulaması



"Farklı raf yükseklikleri için optimum çözüm sunan kanat açılırları"

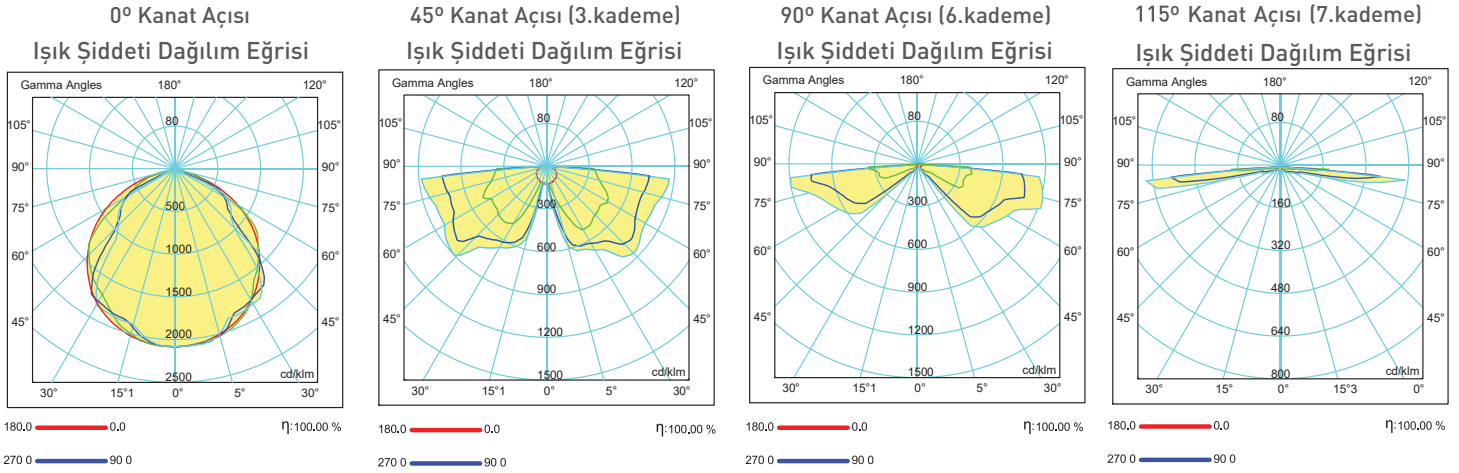

Armatürlere ait büyüklükler

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105381	Multiline	35	4020	6500	114	1200x140x58	4	0,0699	3,8
105383	Multiline	35	4020	6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8
105385	Multiline	50	5720	6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8
108508	Multiline Kesintisiz Lineer Bağlantı	35	4020	6500	114	1200x140x58	4	0,0699	3,8
108509	Multiline Kesintisiz Lineer Bağlantı	35	4020	6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8
108416	Multiline Kesintisiz Lineer Bağlantı	50	5720	6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8

*İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması mevcuttur.

Kullanım Alanları



EN 60598-2-1



Multiline LED Lineer armatür serisi marketler, perakende ve toptan satış mağazaları, depo ve ofis alanları için Pelsan Ar-Ge mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanmış özgün tasarıma sahip son teknoloji ürünlerdir.

Müşteri ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmış 7 kademeli yönlendirilebilir kanatları ile (0° -115° arası) **ışığı istediği noktaya yönlendirebilir**. Bu özelliği ile perakende ve toptan satış mağazalarında bulunan raf ve reyonlara taze ve canlı bir görünüm kazandırır. **Ürünlerin rafta bulunması kolaylaşırken** raf aralarında istenen aydınlığı sağlar.

Optik mühendisleri tarafından tasarlanmış bu özel hareketli kanatlar ve reflektörü sayesinde **farklı raf yükseklikleri için optimum çözüm sunar**.

Hareketli kanatlar, endüstriyel alanlarda **güvenliği ve konforu bir arada sağlar**.

Multiline kamaşma kontrollü özel difüzöre sahiptir. Bu

özel difüzör **uzun süreli, rahatlatıcı ve heyecan verici bir ambiyans oluşturur**. Ofis ve yönetim alanlarında sarkıt olarak kullanılabilen Multiline'in yönlendirilebilir kanatları 7. kademede **endirekt aydınlatma sağlayarak göz konforunu maksimum seviyeye ulaştırır**. Verimli bir çalışma ortamı yaratır.

Multiline armatürler, lineer bağlantıya uygun yapısı ile **kesintisiz ışık sunar**.

T5 floresan lambalara göre **%57'ye varan enerji tasarrufu sağlar**. 110lm/W'ı aşan armatür verimliliği ile retrofit uygulamalarda **düşük amortisman süresi ile işletmelerinize kazanç sağlar**.

Geleneksel armatürlere göre **2,50 kat uzun ömrü ile bakım gerektirmez**.

2 parçalı gövde tasarımı ile ürünün montajı kolaydır. **Zaman kazandırır**. Lineer kesintisiz bağlantı için tasarlanmış jaklı elektriksel yapısı ile **montajdan kaynaklanan hataları sıfıra düşürür**.

Genel Merkez

İmes Sanayi Sitesi A Blok 101
Sk No.38 Y.Dudullu / İstanbul
T: 0850 460 75 76
F: 0216 364 60 15
info@pelsan.com.tr
export@pelsan.com.tr

Fabrika

Çerkeşli OSB İmes 5.Cadde
No: 12 Dilovası / Kocaeli
T: 0850 460 75 76
F: 0216 364 60 15

Karaköy Merkez

Emekyemez Mah.
Yanıkkapı Porsuk Sk. No:11
Karaköy / İstanbul
T: 0850 460 75 76
F: 0216 364 60 15

Perpa Bölge Ofisi

Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat: 9 No: 1178
Okmeydanı / İstanbul
T: 0850 460 75 76
F: 0216 364 60 15