



Dore

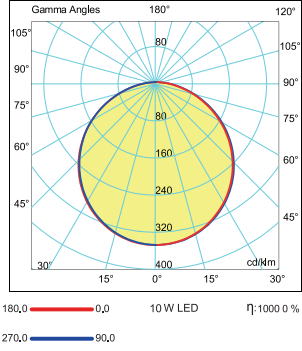

Gövde Body	ABS-PC	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.50 (7-10-13W) >0.90 (18-22W)	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certificated	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.		
		DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT).			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

Teknik Çizim Technical Drawing

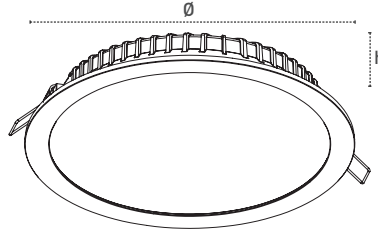Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Ø (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110864	7	791	4000	113	120x45	105	20	0,015	4
110953	7	791	6500	113	120x45	105	20	0,015	4
110865	10	1120	4000	112	170x45	155	15	0,035	5
110954	10	1120	6500	112	170x45	155	15	0,035	5
110866	13	1547	4000	119	170x45	155	15	0,035	5
110955	13	1547	6500	119	170x45	155	15	0,035	5
110867	18	2412	4000	134	225x45	205	10	0,04	5,7
110956	18	2412	6500	134	225x45	205	10	0,04	5,7
110868	22	2948	4000	134	225x45	205	10	0,04	5,7
110957	22	2948	6500	134	225x45	205	10	0,04	5,7

