Madrid Serisi
Madrid Series

Gövde Body	Polimer Enjeksiyon Polimer Injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power SMD Mid Power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip PC PC cover with high transmission and homogenous light distribution	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	IK Sınıfı IK Class	IK08
Sürücü Driver	ENEC belgeli driver ENEC certified driver	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Production according to desired correlated colour temparature (CCT).	RAL Kodu RAL Code	7035

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

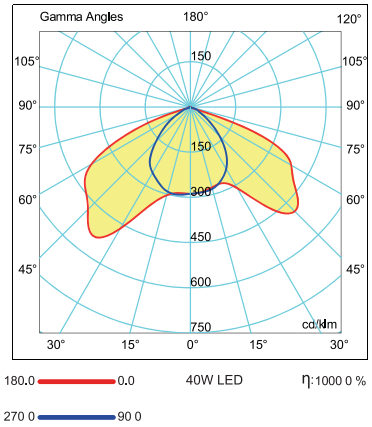

Teknik Çizim Technical Drawing

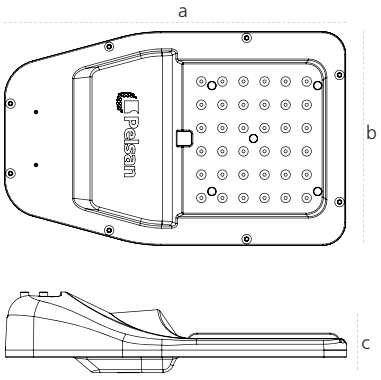

Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu *Code No*	Güç *Power* (W)	Işık Akısı *Luminous Flux* (lm)	Renk Sıcaklığı *Colour Temp.* (K)	Etkinlik Faktörü *Luminous Effic.* (lm/W)	Boyutlar *Dimensions* (mm) a b c	Koli Adedi *Pcs/Pack*	Koli Hacmi *Package Vol.* (m^3)	Koli Ağırlığı *Package Weight* (kg)
109841	20	2760	4000	138	324x201x75	6	0,04	8,7
108494	33	4257	4000	129	324x201x75	6	0,04	8,7
109877	40	5840	4000	146	324x201x75	6	0,04	8,7

CE IP 65 220-240V 50-60Hz EN 60598-2-3