Sterio 50-100W Serisi
Sterio 50-100W Series

50W

100W

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Reflektör Reflector	Yüksek yansıtıcı Highly reflective	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.90	RAL Kodu RAL Code	7043
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

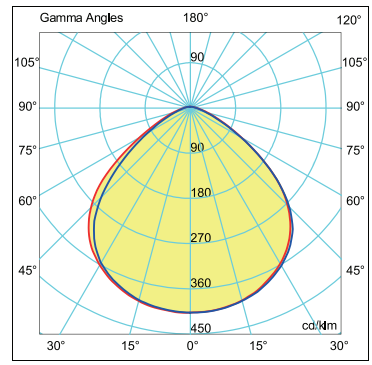

180.0 0.0 100W LED η:1000 0 %

270.0 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

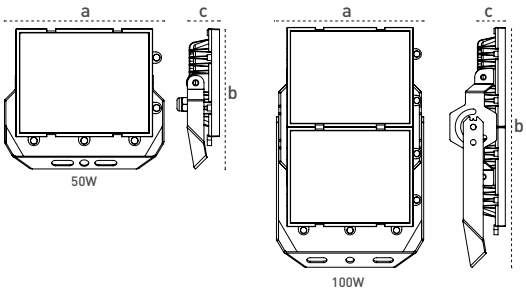

Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu *Code No*	Güç *Power* (W)	Işık Akısı *Luminous Flux* (lm)	Renk Sıcaklığı *Colour Temp.* (K)	Etkinlik Faktörü *Luminous Effic.* (lm/W)	Boyutlar *Dimensions* (mm) a b c	Koli Adedi *Pcs/Pack*	Koli Hacmi *Package Vol.* (m^3)	Koli Ağırlığı *Package Weight* (kg)
109787	50	4500	5700	90	225x195x59	6	0,051	6
109666	100	9000	5700	90	225x365x85	4	0,04	9

CE IP 66 220-240V 50-60Hz EN 60598-2-5