


Lecto 30W-50W-100W-150W




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Dahili yüksek verimli Integrated high efficiency				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

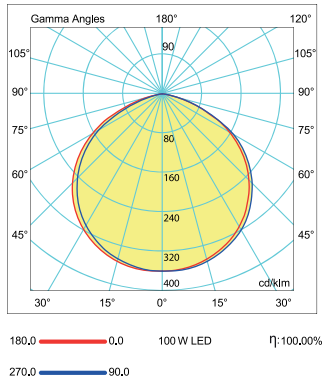

Teknik Çizim Technical Drawing

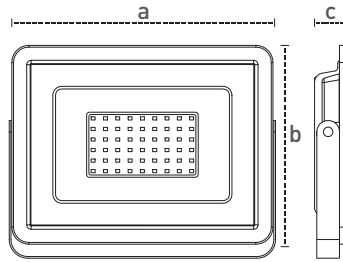

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109922	30	3000	5000	100	180x140x29	10	0,010	4,75
109304	50	5000	5000	100	245x190x33	6	0,016	5,05
109305	100	10000	5000	100	320x268x33	4	0,02	5,75
109306	150	15000	5000	100	348x256x33	2	0,014	4,3



EN 60598-2-5