


Isoled Elegant Backlight Panel Serisi


Isoled Elegant Backlight Panel Series

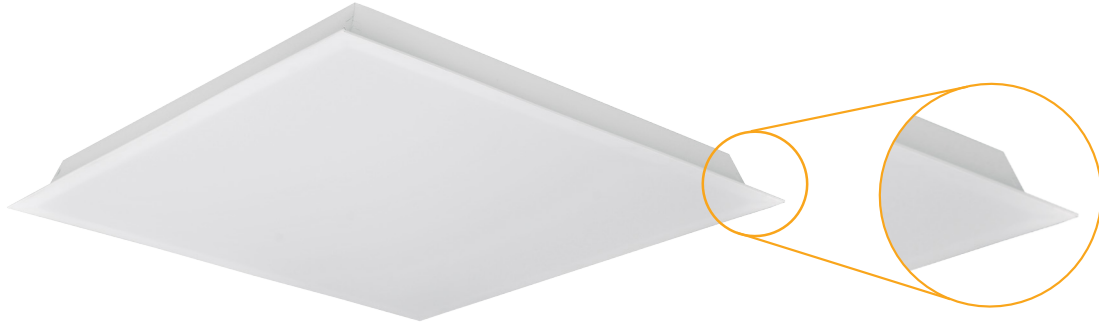


| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|-------|
| Gövde Body | Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD mid power | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP40 |
| Optik Kapak Diffuser | Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal | Güç Faktörü Power Fac. (cosφ) | >0.90 | RAL Kodu RAL Code | 9016 |
| Sürücü Driver | Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver | Opsiyonlar Options | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). | | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing

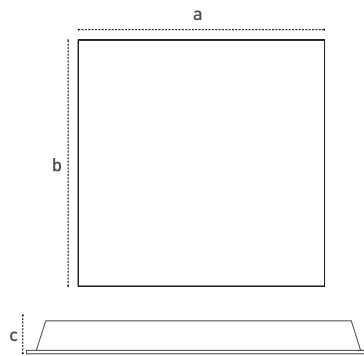


Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c |  (mm) | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m ³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
| 108431 | 33 | 3300 | 6500 | 100 | 595x595x60 | 575x575 | 5 | 0,198 | 15 |
| 108433 | 42 | 3906 | 6500 | 93 | 595x595x60 | 575x575 | 5 | 0,198 | 15 |