


## Vialed Serisi

### Vialed Series

Sonsuz Etiket Opsiyonu  
Infinite Label Option



Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Batarya Battery	800 mAh 3.6 Ni-Cd	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA Highly transmissive PMMA	Şarj Süresi Charging Time	24 saat 24 hour	Deşarj Süresi Discharging Time	3 saat 3 hour
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Çalışma Şekli Function Mode	AC(Enerjide) / DC(Acilde) AC(Power on) / DC(Emergency)	Tek yüzlü ve çift yüzlü uygulama. Tavan tipi, duvar tipi ve sarkıt olarak kullanılmasını sağlayan ergonomik yapı. Single sided and double sided application. Ergonomic structure allowing wall mounted and pendant use.	
		Opsiyonlar Options			

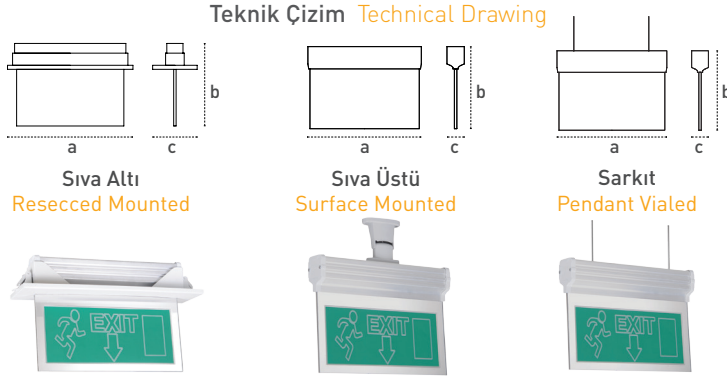

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Şarj - deşarj durumunu gösteren LED göstergesi.  
Zaman tasarrufu kazandıran kolay kurulum.  
İhtiyaca göre etiket uygulaması.

LED indicator showing charge and discharge status.  
Time saving easy installation.  
According to the tag application needs.

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Çalışma Süresi Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
201136	Sarkıt Tek Yüz/Pendant One Side	3	3	280x205x42	10	0,024	7
201165	Sarkıt Çift Yüz/Pendant Double Side	3	3	280x205x45	10	0,024	7
200944	Mafsalı Tek Yüz/Surface Mounted One Side	3	3	280x205x42	10	0,024	11
201013	Mafsalı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side	3	3	280x205x42	10	0,024	11
201064	Sıva Altı Tek Yüz/Surface Mounted One Side	3	3	310x205x110	10	0,070	11
201110	Sıva Altı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side	3	3	310x205x110	10	0,070	11