

Superio




60W-80W-100W

125W-150W

160W-200W-240W


Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Reflektör Reflector	Yüksek yansıtıcı Highly reflective	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	7043
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	ENEC belgeli driver ENEC certified driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

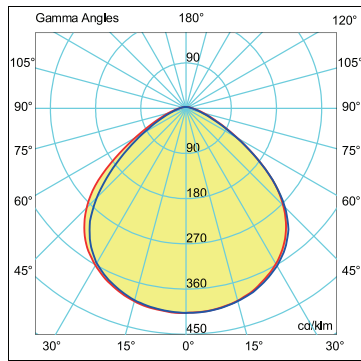

180.0 — 0.0 200W LED η: 1000 0 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

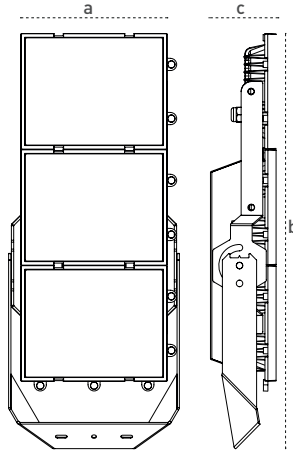

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110944	60	8100	6500	135	222x360x86	1	0,0082	3,8
110945	80	10560	6500	132	222x360x86	1	0,0082	3,8
110927	100	13000	6500	130	222x360x86	1	0,0082	3,8
110929	125	16500	6500	132	222x510x86	1	0,012	5,6
110948	150	19500	6500	130	222x510x86	1	0,012	5,6
110946	160	21600	6500	135	315x360x86	1	0,13	6,2
110928	200	26000	6500	130	315x360x86	1	0,13	6,2
110947	240	30000	6500	125	315x360x86	1	0,13	6,2



EN 60598-2-5