

Monte G2



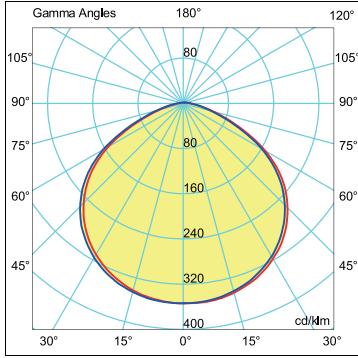
100W



150W

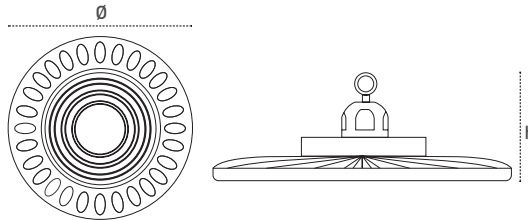



| | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|----------------------------|-------|
| Gövde Body | Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection | Giriş Gerilimi Input Voltage [V] | 220-240 | Frekans Frequency [Hz] | 50-60 |
| LED | SMD mid power | Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP65 |
| Optik Kapak Diffuser | Temperli cam Tempered glass | Güç Faktörü Power Fac. (cosφ) | >0.90 | RAL Kodu RAL Code | 7043 |
| Sürücü Driver | Dahili sürücü Integrated driver | | | | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

180,0 — 0,0 150W LED η:1000 0 %
270 0 — 90 0

Teknik Çizim Technical Drawing

Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Askı aparatı dahildir.
Product box includes hangers

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) Ø h | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 110569 | 100 | 11500 | 5700 | 115 | 272x180 | 6 | 0,2 | 9,6 |
| 110570 | 150 | 18450 | 5700 | 123 | 323x186 | 4 | 0,06 | 11,6 |



EN 60598-2-1