


Rio Xs G2




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giris Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renkset ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP66
Lens	PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	7043
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	2 Step, 1-10V, DALI, nema7 soket ve zhaga soket uygulaması. Class I veya Class II. Harici parafudr uygulaması. 2700/4000/6500K. Farklı ral kodu uygulaması. Marine boya.	2 Step, 1-10V, DALI, nema7 holder and zhaga holder application. Class I or Class II. External SPD application. 2700/4000/6500K. Different ral code application. Marine Painting.	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certificated				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

180.0 — 0.0 60W LED η :100.00%

270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

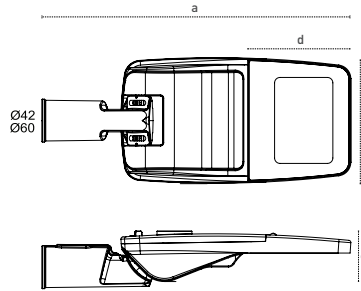Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110975	50	7250	4000	145	567x232x106x185	1	0,017	3,5
110974	60	8520	4000	142	567x232x106x185	1	0,017	3,5
110973	80	10960	4000	137	567x232x106x185	1	0,017	3,5
110972	100	13000	4000	130	567x232x106x185	1	0,017	3,5



EN 60598-2-3