

Rio Xs Serisi


Rio Xs Series



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renkssel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP66
Lens	PMMA	Güç Faktörü Power Fac. [cosφ]	>0.90	RAL Kodu RAL Code	7043
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	2 Step, 1-10V, DALI, nema7 soket ve zhaga soket uygulaması. Class I veya Class II. Harici parafudr uygulaması. 2700/4000/6500K. Farklı ral kodu uygulaması. Marine boya.	2 Step, 1-10V, DALI, nema7 holder and zhaga holder application. Class I or Class II. External SPD application. 2700/4000/6500K. Different ral code application. Marine Painting.	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certificated				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi


Light Distribution Curve



180,0 — 0,0 60W LED η :100,00%

270,0 — 90,0

Teknik Çizim Technical Drawing

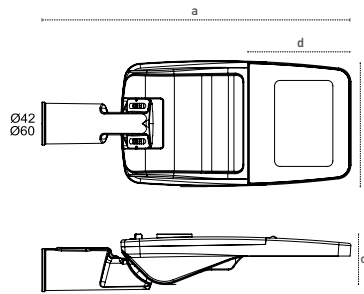

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
30	3900	4000	130	567x232x106x185	1	0,017	3,5
50	6250	4000	125	567x232x106x185	1	0,017	3,5
60	7380	4000	123	567x232x106x185	1	0,017	3,5
80	9360	4000	117	567x232x106x185	1	0,017	3,5
100	11100	4000	111	567x232x106x185	1	0,017	3,5



EN 60598-2-3