



SOKAK ARMATÜRLERİ MADRID

www.pelsan.com.tr

MADRID



Deniz Kıyısı ve Marinalar için
Özel Tasarlandı!




-  Paslanmaz PC Gvde
-  IP65, Toz ve Su Geirmez
-  146 lm/W'a Varan Verimlilik
-  ENEC Belgeli Driver
-  Tc @75°C'de 50.000 Saat Driver mr
-  Aşırı Akım ve Kısa Devre Koruması ile Bakım Gerektirmez

Madrid'in 4 Üstün Özelliği



Asla Paslanmaz

Polikarbon gövde yapısı ile nemli ve zorlu dış ortam koşullarında bile paslanma sorunu yaşamaz. **Denize kıyısı** olan bölgeler ve **marinalar** için özel olarak tasarlandı.

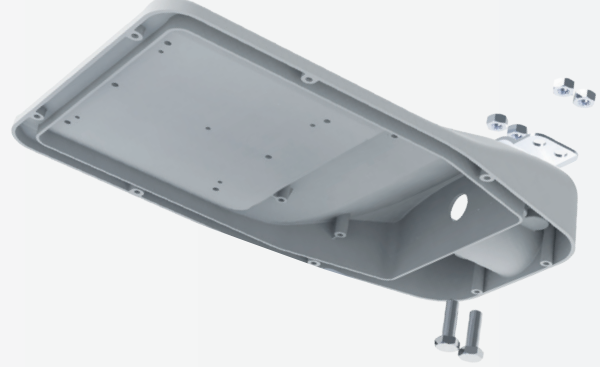

Standartlara Tam Uyum


Madrid **TS EN 13201** standartlarına uygun **park ve bahçe aydınlatması** için ideal bir çözümdür.

*Düşük güç tüketimi ve 146lm/W'a varan verimliliği ile 8 metrelik direklerde dahi **standartlara uyum sağlar**.



140lm/W'a Varan Verimlilik


146lm/W'a varan verimliliğiyle **yüksek enerji tasarrufu** sağlar. Daha az enerjiyle daha fazla ışık sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür.

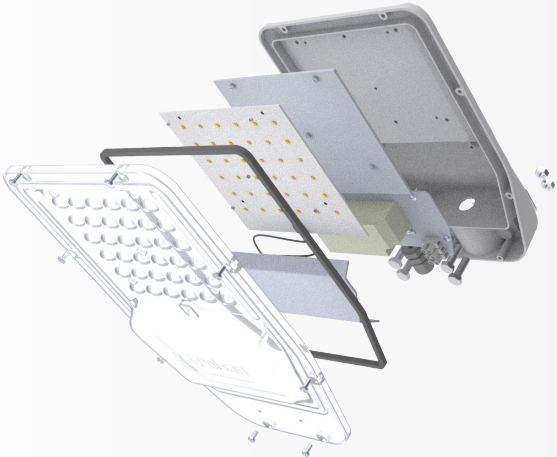

Bakım Gerektirmez

Madrid, entegre **aşırı akım** ve **kısa devre koruma** özellikleri sayesinde armatürü olası risklere karşı korur. Güvenli ve kesintisiz aydınlatma sunar.

Madrid'in **Geniş Kullanım** Alanları

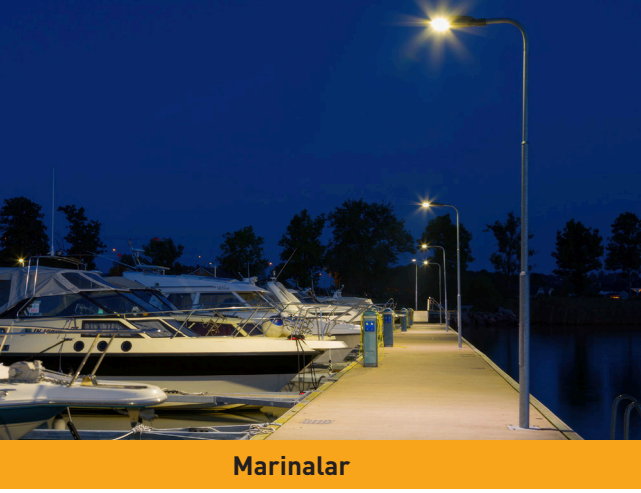

Marinalar



Sahiller



Fabrika Çevresi




Yürüyüş Yolları



Siteler

Kullanım Önerisi

Madrid, 33W gücü ve 146 lm/W'a varan verimliliği ile 8 metre direk yüksekliğinde ve 26 metre aralıklarla yapılan yerleşimlerde homojen aydınlık sağlar.

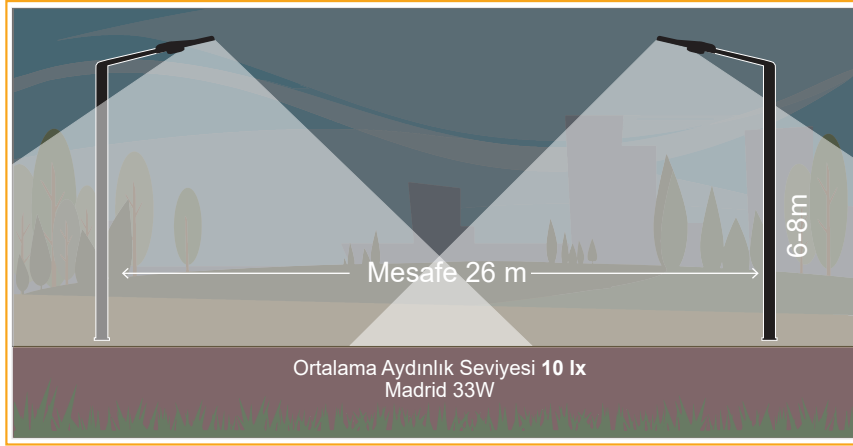

* Park bahçe aydınlatma standartlarına uygundur.

%57'e varan Enerji Tasarrufu sunar

Madrid, 146lm/W'a varan verimliliği ile yüksek enerji tasarrufu sağlar. 33W 4257lm versiyonu, 70W sodyum lambaların yerine birebir değişim için idealdir.

 70W SON-T	 MADRID
Sistem Gücü	
77W	33W
Armatür Lümen Çıkışı	
4.257lm	4.257lm



Mekanik Özellikler

Gövde	PC UV Katkılı
IP Sınıfı	IP65
IK Sınıfı	IK08
Ağırlık (kg)	1,5
RAL Kodu	7035
Boyutlar (mm)	324x201x75
Yan Konsol Girişi	42-48mm
Önerilen Uygulama Yüksekliği (m)	4-10m



Elektriksel Özellikler

Güç	20W - 33W - 40W
LED Çip ve Driver Markası	Samsung / ENEC Belgeli Driver
LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C +70.000h.
Driver Ömrü	Ta<72°C +50.000 h.
Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frekans	50-60Hz
Güç Faktörü	>0.90
SPD (Yüksek Voltaj Koruması)	L-N 1kV L/N-G 2kV
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Sınıf	I



Optik Özellikler

Işık Akısı	2760lm - 4257lm - 5840lm
Etkinlik Faktörü	138lm/W - 129lm/W - 146lm/W
Lens	PC UV katkılı
Difüzör	PC UV katkılı
CRI (Renksel Geri Verme İndeksi)	>70
Renk Standardı	Quarter Bin
Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K



Opsiyonlar

DALI	Uygun
Nema7 Soket	-
Zhaga Soket	-
Sınıf I veya Sınıf II	-
Marin Boya	-
Step Dim	-
1-10V	-
Harici Parafudr (10kV)	-
Fotosel	Uygun



Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.

www.pelsan.com.tr

info@pelsan.com.tr | export@pelsan.com.tr

MERKEZ

Çerkeşli O.S.B.
İmes 5. Cadde No:12
Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE



/PelsanAydinlatma



pelsan-aydinlatma



pelsan aydinlatma



/pelsanaydinlatma



/PelsanLight

T : +9(0850) 460 75 76

F : +9(0216) 364 60 15