


## Ex-Proof Waterproof Ex-Proof Etanj

### Largo G2

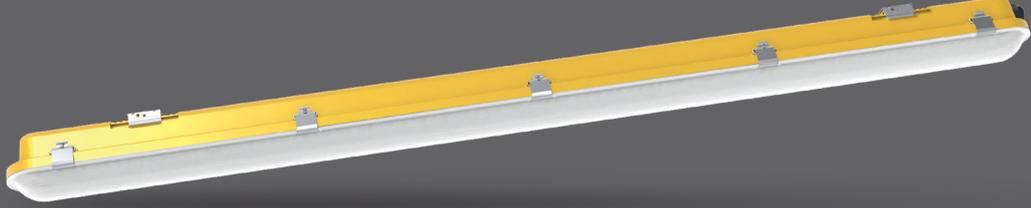

5 years warranty  
Gas explosion proof: ZONE 2  
Dust explosion proof: ZONE21  
II 3G Ex nR IIC T6 Gc  
II 2D Ex tb IIIC (T80 °C) Db,IP65  
Easily replaceable LED module and driver,  
Ease of on-site maintenance  
Stainless steel latches and suspension kit  
Efficiency up to 133lm/W  
Opal/semi opal/ clear diffuser options  
3 different sizes: 610/1150/1500mm  
Wide power range 14-100W

5 yıl garanti  
Gaz patlama koruması: ZONE 2  
Toz patlama koruması: ZONE21  
II 3G Ex nR IIC T6 Gc  
II 2D Ex tb IIIC (T80 °C) Db,IP65  
Kolay değiştirilebilir LED modül / sürücü  
Sahada bakım kolaylığı  
Paslanmaz çelik mandallar ve askı takımı  
133lm/W'a varan verimlilik  
Opal/yarı opal/ şeffaf difüzör seçeneği  
3 farklı gövde seçeneği: 610/1150/1500mm  
Geniş güç seçeneği 14-100W



#### Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body Gövde	Polycarbonate Polikarbon
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	650°C
Cable Gland Kablo Rakor	PG11
Cable Kablo	Halogen Free Halojen Free
RAL Code Ral Kodu	1023 (600-1200mm) 9045 (1500mm)
Mounting Type Montaj Tipi	Cable Tray/Surface Mounted Kablo Tavası/Sıva Üstü

#### Optical Specifications

Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector Reflektör	Metal
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	PC
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	160°

#### Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
LED Chip Lifetime LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C >102.000
Driver Lifetime Driver Ömrü	L70 Tc@65°C >50.000
Power Factor Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Standards Standartlar	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, TM21, EN 62262, EN 60529


#### Options

Opsiyonlar	
DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1 hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
3 hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	✓




### Technical Drawing

Teknik Çizim



### Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

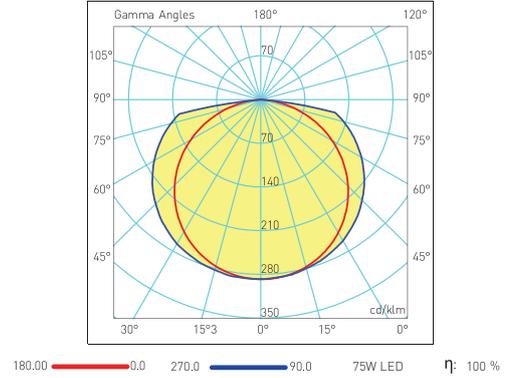

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m <sup>3</sup> )	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
117570	14	1820	6500	130	610x80x75	9	0,05	11,7
117571	20	2500	6500	125	610x80x75	9	0,05	11,7
117139	27	3159	6500	117	610x80x75	9	0,05	11,7
117574	26	3458	6500	133	1150x80x75	9	0,09	22
117573	34	4420	6500	130	1150x80x75	9	0,09	22
117572	50	6500	6500	130	1150x80x75	9	0,09	22
117141	75	8550	6500	114	1150x80x75	9	0,09	22
117575	75	8850	6500	118	1500x80x75	9	0,012	27,9
117142	100	11200	6500	112	1500x80x75	9	0,012	27,9

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.  
 Technical values has tolerance  $\pm 7\%$  by the operating conditions.  
 Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.  
 Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak  $\pm 7\%$  toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.  
 Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

