



Waterproof Luminaires Etanj Armatürler

Largo G2

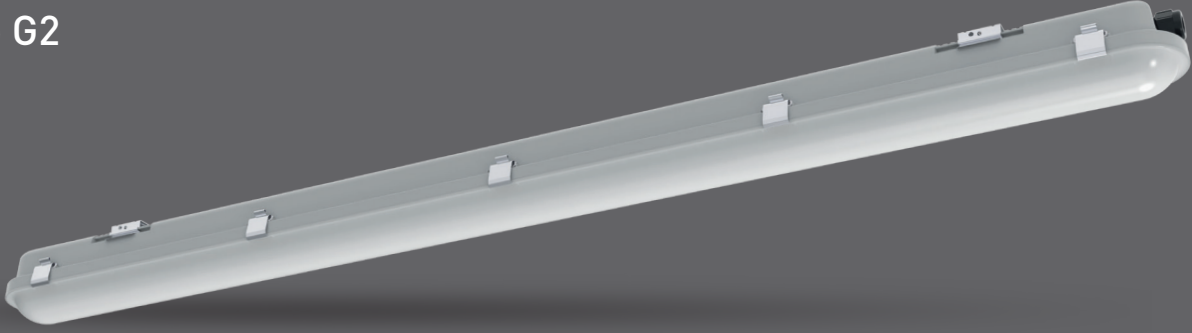

5 years warranty
Easily replaceable LED module and driver,
Ease of on-site maintenance
Stainless steel latches and suspension kit
Up to 133lm/W
Opal/semi opal/ clear diffuser options
3 different sizes: 610/1150/1500mm
Wide power range 14-100W
LED/ LED Tube/Ex-proof/ Frozen/ Car park options

5 yıl garanti
Kolay değiştirilebilir LED modül / sürücü
Sahada bakım kolaylığı
Paslanmaz çelik mandallar ve askı takımı
133lm/W'a varan verimlilik
Opal/yarı opal/ şeffaf difüzör seçeneği
3 farklı gövde seçeneği: 610/1150/1500mm
Geniş güç seçeneği 14-100W
LED/ LED Tube/Ex-proof/Frozen/ Car park seçenekleri

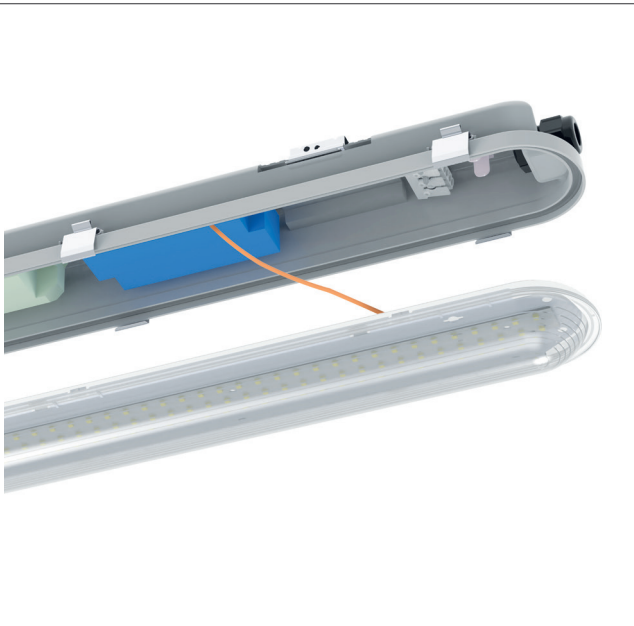

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Polycarbonate	Polikarbon
IP Rating	IP Sınıfı	IP65	
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	IK08	
Fire Protection	Alev Koruması	650°C	
Cable Gland	Kablo Rakor	PG11	
Cable	Kablo	-	
RAL Code	Ral Kodu	9045	
Mounting Type	Montaj Tipi	Cable Tray/Surface Mounted	
		Kablo Tavası/Sıva Üstü	



Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	Mid Power LED	
Reflector	Reflektör	Metal	
Lens	Lens	-	
Diffuser	Difüzör	PC	
CRI		>80	
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K	
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1	
Beam Angle	Işık Açısı	160°	



Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac	
Frequency	Frekans	50-60Hz	
Class	Sınıf	I	
LED Chip Lifetime	LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C >102.000	
Driver Lifetime	Driver Ömrü	Tc@65°C >50.000	
Power Factor	Güç Faktörü	>0,95	
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C	
Standards	Standartlar	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, TM21, EN 62262, EN 60529	



Options


Opsiyonlar

DALI		✓	
1-10V		✓	
Step DIM		-	
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)	
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)	
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-	
Microwave Sensor	Radar Sensör	✓	




Technical Drawing

Teknik Çizim



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

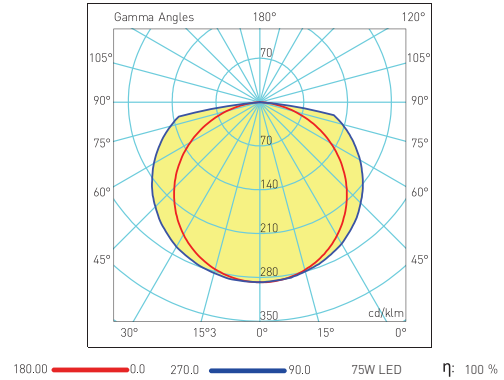

Code No Ürün Kodu	Family Aile	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
115957	PLSETJ	14	1820	6500	130	610x80x75	9	0,05	11,7
115787	PLSETJ	20	2500	6500	125	610x80x75	9	0,05	11,7
115963	PLSETJ	27	3159	6500	117	610x80x75	9	0,05	11,7
116061	PLSETJ	26	3458	6500	133	1150x80x75	9	0,09	22
116062	PLSETJ	34	4420	6500	130	1150x80x75	9	0,09	22
116063	PLSETJ	50	6500	6500	130	1150x80x75	9	0,09	22
116064	PLSETJ	75	8550	6500	114	1150x80x75	9	0,09	22
116066	PLSETJ	75	8850	6500	118	1500x80x75	9	0,012	27,9
116067	PLSETJ	100	11200	6500	112	1500x80x75	9	0,012	27,9

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance $\pm 7\%$ by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak $\pm 7\%$ toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

