

UV-C Ofis Armatürleri


UV-C Office Luminaires



- Virüs ve bakterileri öldürün.
Hava ve yüzeyleri dezenfekte edin.
Dahili sensörü ile güvenli kullanın.
Zaman ayarlı, 20dk-30dk-1saat ve 24 saat
Ozon free UV-C lamba.
- Kills viruses and bacteria.
Disinfects air and surfaces.
Includes internal sensor.
Time adjustable, 20min-30min-1 hour-24hours.
Ozone free UV-C lamp.

Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Reflektör Reflector	Metal Metal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0,95	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Opal Opal	RAL Kodu RAL Code	9016	Lamba Ömrü Lamp Lifetime	8000h
Lamba Tipi Lamp Type	PLL UV-C lamba PLL UV-C lamp	Sürücü Driver	ENEC Belgeli ENEC Certified	Dalga Boyu Wavelength	253,7 nm
Sensör Sensor	2 modlu radar sensör Double mode microwave sensor	Balast Tipi Ballast Type	Elektronik Electronic		

Teknik Çizim Technical Drawing

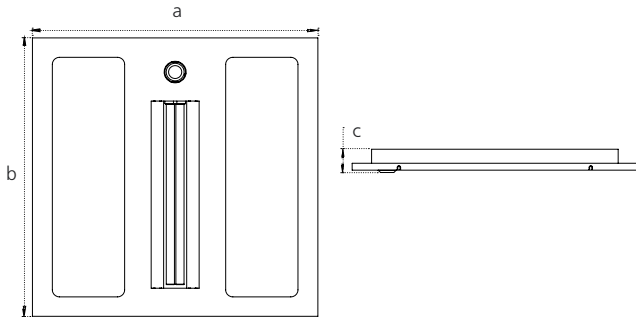

Kullanım Alanları Fields of Application





Armatürlere Ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	LED Power (W)	Lamba / Lamp Power (W)	UV-C Yoğunluğu UV-C Intensity μW/cm ²	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110090	36	36	46	595x595x52	2G11	5	0,16	20



Zaman Ayarlı UV Dezenfeksiyon Sensörü Time Adjustable UV Disinfection Sensor

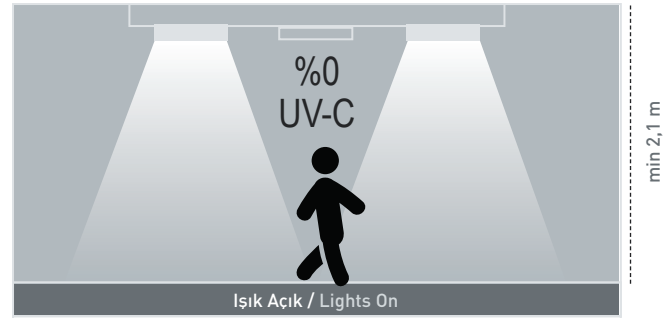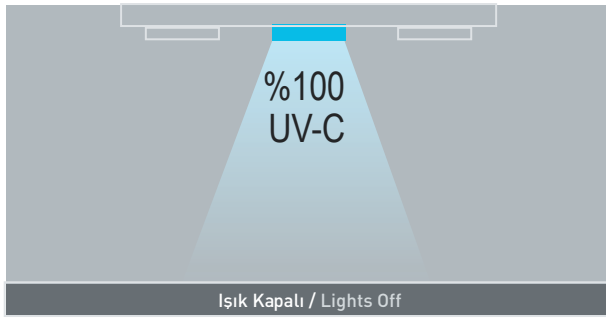

Uygulama Önerisi Application Proposal

Oda Büyüklüğü 16 m²'ye kadar Room Size Up to 16 m²

Oda Büyüklüğü 28 m²'ye kadar Room Size Up to 28 m²

%90 Dezenfektasyon için
For %90 Disinfection Rate

1 Adet Pcs 15W

1 Adet Pcs 30W

%99 Dezenfektasyon için
For %99 Disinfection Rate

1 Adet Pcs 30W

2 Adet Pcs 30W

Uyarılar Attentions

- 1- Ürün çalışırken, bağlı nem oranı %70 üzeri olmamalıdır.
While the product is working, Relative Humidity should not be over 70%
- 2- Optimum çalışma sıcaklığı 25°C - 27°C
Optimum operating temperature is between 25°C - 27°C

- 3- UV-C lambalara direkt bakılmamalı ve dokunulmamalıdır.
Avoid direct eye contact with the UV-C lamp. Do not touch the UV-C lamp.
- 4- Montaj yüksekliği 2.1 m üzeri olmalıdır.
Mounting height should be minimum 2.1 m

Dökümanda sunulan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Pelsan dökümandaki bilgilerin kesin doğruluğu ve eksikliği konusunda garanti vermez. Bu belge ticari bir teklif değildir.

The information presented in this document can be changed without any notice. Pelsan does not give any warranty about the accuracy of the information presented in this document. This document is not an any commercial offer or contract.